



K1_ml

Kuivatus



H6

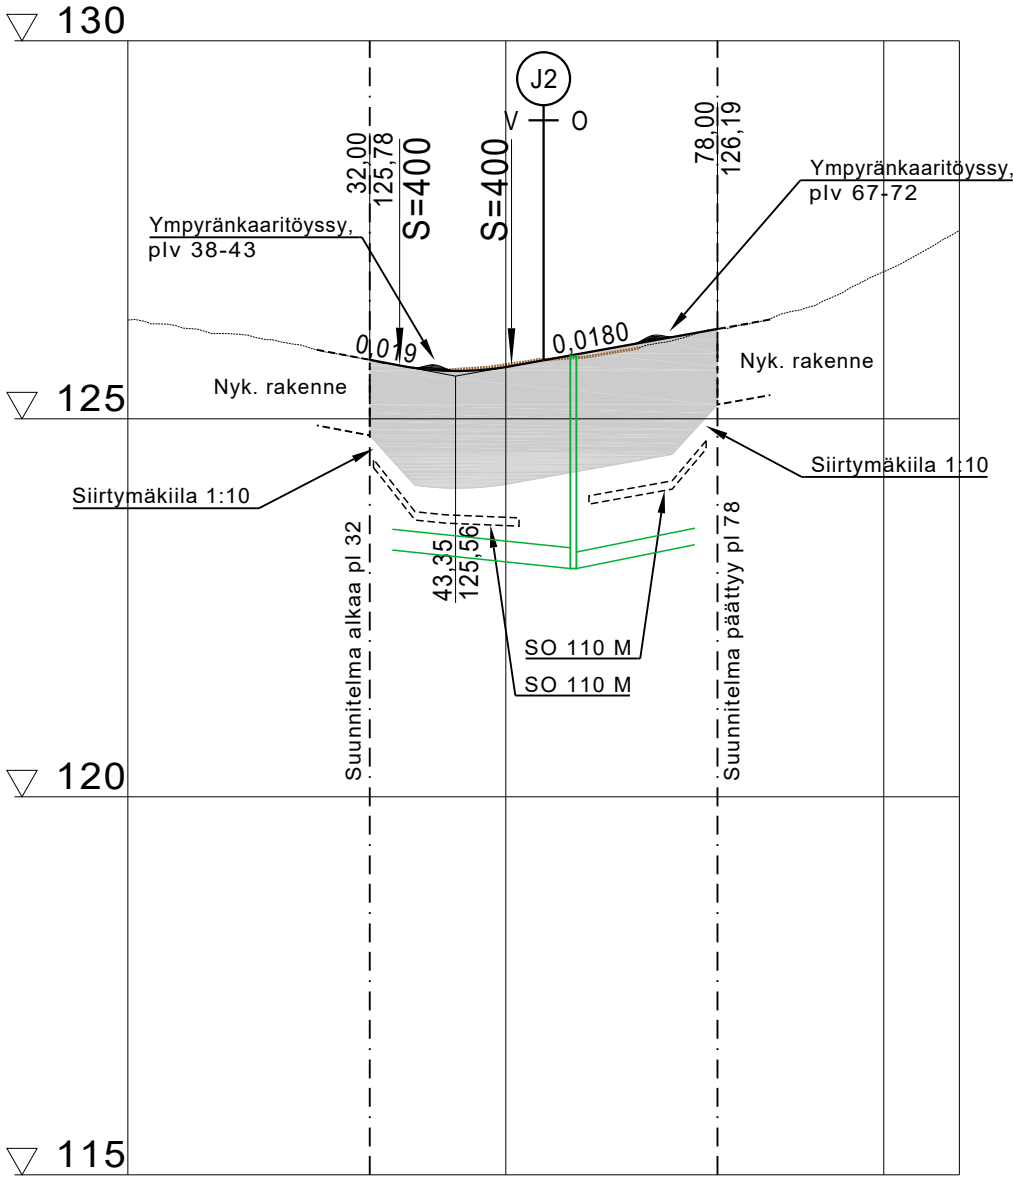

Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

123.26	315 PP SN8	250 PP SN8	123.38
35.0	0.010	58.6	0.020 75.0

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

1000 (arvio)	1550	1000 (arvio)
Asennusalusta 150 mm		
32	35,956	50,754
3.95	14,797	27,246
-0.019	S=400	0,018

Matka


Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus


Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

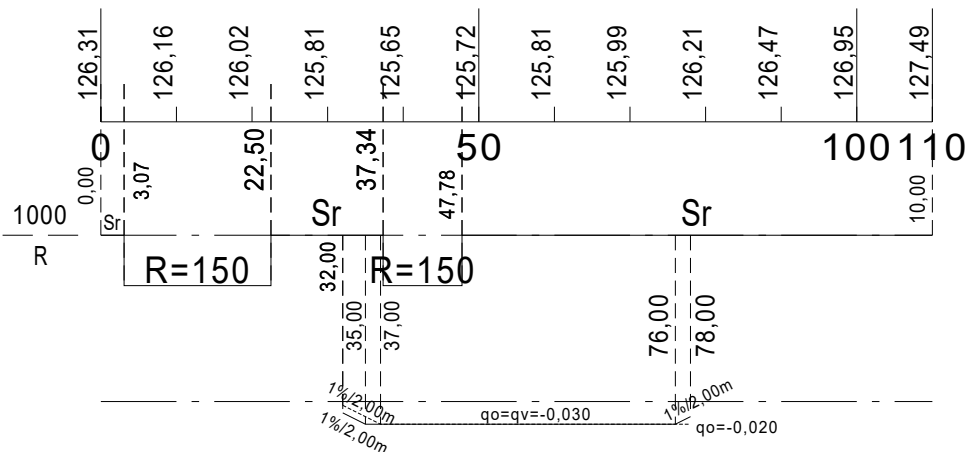

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS (1:100) KULLEROKATU (K1)

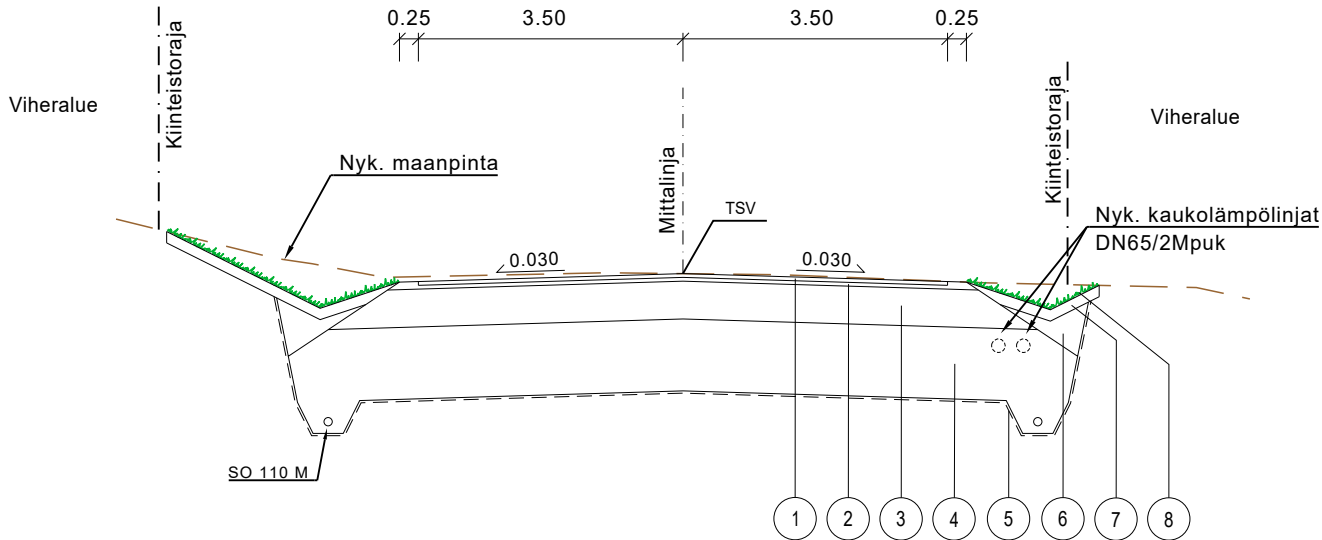

Rakenne					
Nro	Nimitys	Materiaali	Paksuus (mm)	E-Moduli (MN/m)	Huom
1	Päällyste	AB 16	50	2500	
2	Profilointi	KaM #0...32	50	200	
3	Kantava/jakava kerros	KaM #0...56	500	280	Tavoitekantavuus kerroksen päältä 150 MPa
4	Suodatinkerros	Hk	950	50	
5	Suodatinkangas	N3			
6	Luiskatäyttö	Kaivumaista			
7	Kasvualusta	Ik R4	150		
8	Nurmetus	Ik R4			

Merkki	Muutos		Pvm	Hyväksyjä		Päätös	
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös		Pvm	§
Kaupunginosa/Kylä Kohde			6.		Piirustuksen sisältö Mittakaava		
KULLEROKATU (K1)			Pituusleikkaus Tyypipoikkileikkaus		1:100/1:1000 1:100		
			Piirustuslaji		KATUPIIRUSTUS		
SWECO			ROVANIEMI		TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka Mäntyaarantie 2, Rovaniemi		
Sweco Finland Oy, Rautatienkatu 33, 90100 OULU			Pvm		Tark. XX		
19.4.2024		Tommi Kiviniemi		XX.XX.2024		Tark. XX	
Koordinaattijärjestelmä		Korkeusjärjestelmä		Korvaa		Piirustusnumero	
ETRS-Gk26		N2000		Korvattu		Säilytys 8333E-222	